



Плиты бетонные вибропрессованные с тактильными указателями

г. Москва


2023



1

Тактильные наземные указатели (ТНУ) являются пассивными техническими средствами сигнализации, предупреждающими инвалидов по зрению о препятствиях и опасных местах на путях их следования – на пешеходных путях территорий общего пользования, на сооружениях открытого доступа населения и на прилегающих к ним участках, на объектах транспортной инфраструктуры.


На указанных объектах ТНУ используются для тактильного обозначения безопасных путей следования, обозначения мест их начала и изменения направления движения, для обозначения мест посадки в маршрутные транспортные средства, мест получения инвалидами по зрению услуг или информации.

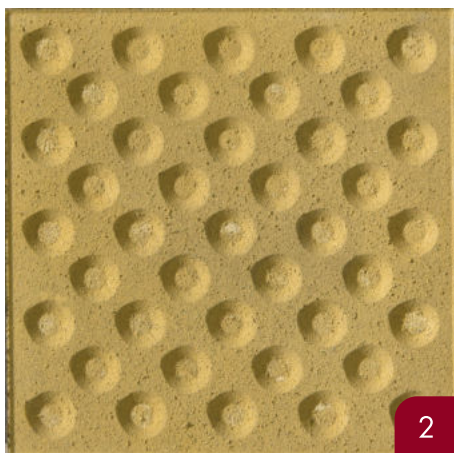

2


Все ТНУ, независимо от назначения, используемого материала и технологии обустройства, для обеспечения возможности их идентификации слабовидящими людьми должны быть желтого цвета при обустройстве на темной поверхности или черного цвета при обустройстве на светлой поверхности.

Каменные ТНУ можно обустраивать на пешеходных путях в исторической части городов, на территориях памятников архитектуры, истории и культуры, а также на коммуникационных путях внутри зданий и сооружений, относящихся к охраняемым объектам культурного наследия, где существуют проблемы с применением контрастных ТНУ. В этих случаях, при наличии обоснования в проекте, допускается использовать неконтрастные каменные ТНУ, выполненные из материалов, близких по цвету и фактуре к материалам, использованным на пешеходных и коммуникационных путях.

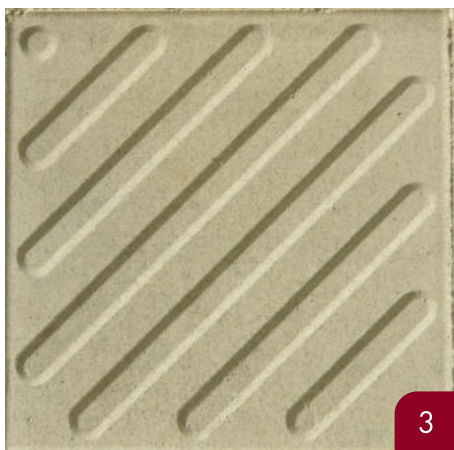

3



Плиты производятся по СТО 33035924-005-2023 **“Плиты бетонные вибропрессованные с тактильными указателями”**. Размеры плит в плане 300x300 мм. Толщина 80 мм. Рифление плит соответствует ГОСТ Р 52875-2018.

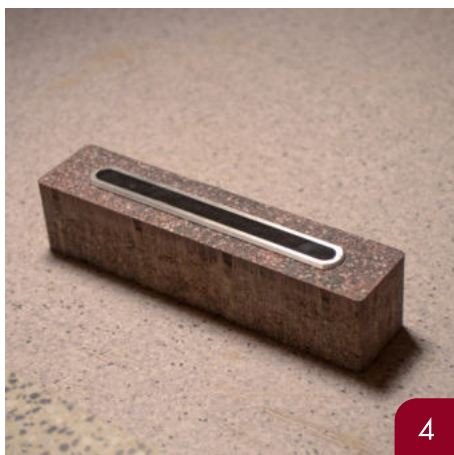

4

1. Тип рифления – продольные параллельные рифы с плоской вершиной в линейном порядке. Цвет – цветок Урала Ferro. Коллекция: “Granite”, “Granite City”.
2. Тип рифления – усеченные купола в шахматном порядке. Цвет – желтый. Коллекция: “Profi”.
3. Тип рифления – продольные параллельные рифы с плоской вершиной в диагональном порядке. Цвет – белый. Коллекция “Profi”. Продольные параллельные рифы на примере цветов коллекции “Profi”
4. Камень мощения с элементом-рифом, изготовленным из металлов и полимеров. Изготавливается по специальному заказу.

Плиты бетонные вибропрессованные с тактильными указателями по СТО 33035924-005-2023


Вид	Назначение	Товарное наименование	Марка	Класс прочности/морозостойкость
	Направление движения	Квадрат 300x300x80 Линия	Б.3.К.8.1	В 25/F ₂ 200
	Изменение направления движения (исключена из ГОСТ Р 52875-2018)	Квадрат 300x300x80 Диагональ	Б.3.К.8.2	В 25/ F ₂ 200
	Предупреждение об опасности	Квадрат 300x300x80 Конус	Б.3.К.8.3	В 25/F ₂ 200
	Запрещение дальнейшего движения	Квадрат 300x300x80 Конус шахматный	Б.3.К.8.4	В 25/ F ₂ 200

Поперечный рез



СХЕМА ПРОЕЗДА В ОФИС

Москва,
ул. Адмирала Макарова, д. 6

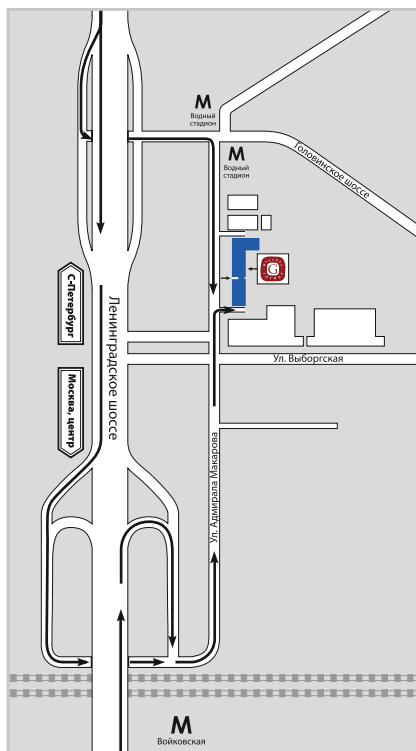

125212, г. Москва, ул. Адмирала Макарова, д. 6
Единый Call-Centre в Москве: (495) 225-22-22
E-mail: info@fabrika-gotika.ru | www.fabrika-gotika.ru

Дизайн верстка: Департамент промышленности Концерна «КРОСТ»
Айнетдинова А.М., Журкина Я.С.